


Rubber tegels

Onze milieuvriendelijke geproduceerde rubber tegels kennen vanwege hun eenvoud, doelmatigheid en uitstekende kwaliteit vele toepassingen.

- snel te verwerken / verplaatsen
- schokabsorberend (voorkomt letsel)
- onderhoudsvriendelijk (eenvoudig te reinigen)
- milieuvriendelijk
- isolerend / vochtdoorlatend
- weer- en windbestendig


Conform de DIN EN 1177 hebben onze rubber tegels een eigen classificatie, de zogenaamde HIC-waarde (Head Injury Criterium). Deze HIC-waarde geeft aan welke tegel bij een bepaalde valhoogte kan worden ingezet.

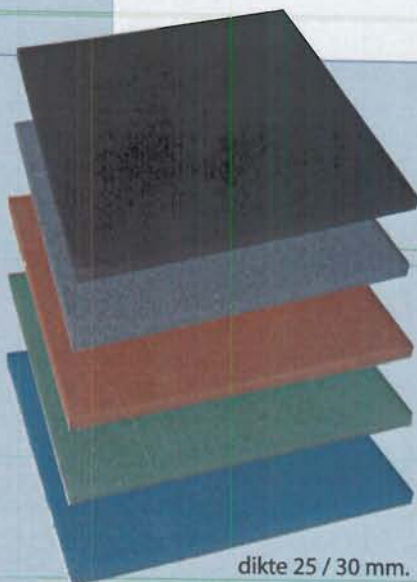

dikte 25 / 30 mm.



detail 45mm. tegel

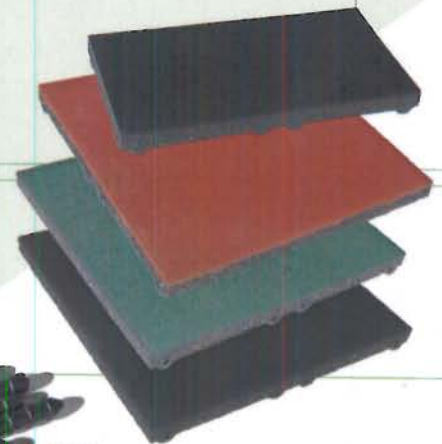

kunststof pinnen (verbinding 45mm. tegel)

afmetingen l x b x h	HIC-waarde (valhoogte in mm.)	kleuren	aantal per pallet
500 x 500 x 25	1200	● ● ● ● ●	176
500 x 500 x 30	1500	● ● ● ● ●	144
500 x 500 x 45*	2200	● ● ●	88
500 x 500 x 70	2800	● ● ●	60

*ook leverbaar in halfsteensformaat 500 x 250 x 45